

DIGITUS® Cabo de dados CAT 6A U/FTP - cabo de instalação, 100 m, simplex, Eca

DK-1623-A-VH-1

EAN 4016032344117



Cabo de dados U-FTP CAT 6A - cabo de instalação, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m caixa de cartão, Sx, azul

O cabo de instalação Digitus® Cat.6A U/FTP caracteriza-se pela seguinte estrutura de cabo 4x2x AWG23/1 e atinge uma frequência de transmissão até 500 MHz. A bainha do cabo, isenta de halogéneos, está em conformidade com as normas IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 e BauPVO Euroclass Eca. O cabo está indicado para a cablagem estruturada de edifícios em zonas secundárias e terciárias. Está em conformidade com as normas ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-10-1.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Propriedades físicas:
- Condutor: Fio de cobre nu, AWG 23/1
- Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3
- Número total de condutores isolados: 8, torcidos em 4 pares
- Código de cores: Azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Blindagem dos pares individuais: Película de poliéster laminada a alumínio, cobre 100%
- Bainha exterior: Eca a B2ca em conformidade com a norma EN 50575; LSZH
- Espessura da bainha exterior (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 0,8 mm (Cca); 0,8 mm (B2ca)
- Cor do invólucro exterior: azul claro (RAL 5012)
- Propriedades mecânicas:
- Carga de tração: 150N máx.
- Raio de curvatura dinâmico: 8x AD mm min.
- Raio de curvatura estática: 4x AD mm min.

- Gama de temperaturas de transporte e armazenamento: -20 °C a +60 °C
- Gama de temperaturas de funcionamento: -20 °C a +75 °C
- Gama de temperaturas de instalação: 0 °C a +50 °C
- Diâmetro exterior: 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,6 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Peso (kg/km): 56 kg (Eca); 57 kg (Dca); 58 (Cca); 58 kg (B2ca)
- Propriedades eléctricas:
- Impedância: 100±15 Ohm @ 4 - 100MHz; 100±25 Ohm @ 100-500 MHz;
- Capacitância: 45 pF/m nominal a 1 KHz
- Desequilíbrio de capacitância (par-terra): 1,6 pF/m máx. a 1 KHz
- Resistência de isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistência do laço: 190 Ohm/km máx. (2% máx. de resistência não equilibrada)
- Tensão de funcionamento: 72 Vdc máx.
- Atenuação do acoplamento: CA-Tipo 2
- Atraso de fase: 450 nS/100 m máx.
- Atraso temporal: 15 nS/100 m máx.
- Classe de separação: "c" de acordo com a norma EN 50174-2
- NVP: 70%

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-FTP, pairs in metal foil
- CPR: Eca
- Length: 100 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	5.10	33.00	32.00	11.00	11,616.00
Packaging Unit Inside	1	5.10	33.00	32.00	11.00	11,616.00
Packaging Unit Single	1	5.10	33.00	32.00	11.00	11,616.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIGITUS

DK-1823-A-VH-1 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E₊

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Aufwärtiger
Color jacket

Adressierung
Isolation


Dr-Einheit
Cu/Al

Adressierung
Twisted pair

Parafunktionierung
Flat screen

		ETL is a registered trademark of Intertek Group, Ltd. ETL is a registered trademark of Intertek Group, Ltd. ETL is a registered trademark of Intertek Group, Ltd.
Intertek		
ETL Verified Certificate of Conformance Number: 1014230200027-001		
This document is a part of the ETL mark and represents an authorized mark responsible party. (This document is not valid if separated from the ETL mark and represents an authorized mark responsible party.)		
Product Name:	Authorized Signatory Name: Signature: Date: Company:	
Model and/or Brand Name:	Contract No. / Revision Number:	
Manufacturer's Name:	ETL Mark:	
Manufacturing Location:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Name:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Signature:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Title:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Date:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Company:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Address:	ETL Mark:	
Authorized Signatory City:	ETL Mark:	
Authorized Signatory State:	ETL Mark:	
Authorized Signatory Zip:	ETL Mark:	

[illegible]

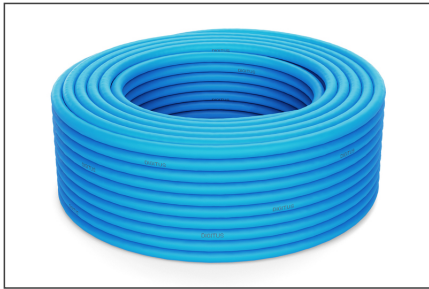

Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com